


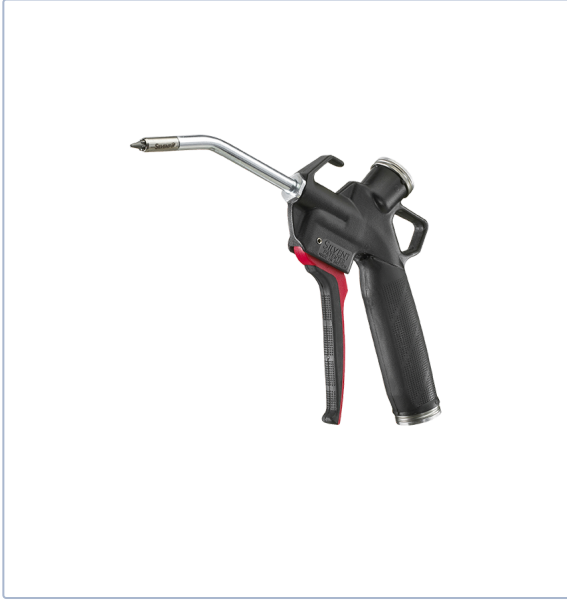

GÜVENLİ HAVA TABANCASI SILVENT 007-S

Sıra Numarası: 00070239153, 00070139153

SILVENT 007-S: Paslanmaz çelikten nozula sahiptir. Gerçekten zorlu şartlar için uygundur. Sağlam paslanmaz çelik nozul ucu, yoğun mekanik aşınmaya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Üfleme gücü 2,8 N (9,9 oz).

Teknik Detay

Açık boru değişimi Ø (inch)	5/32
Üfleme kuvveti	9.9 oz
Hava tüketimi (scfm)	9.4
Ses seviyesi (dB(A))	81
Hava nozulu teknolojisi	Yassı
Malzeme (Hava nozulu)	1.4404 (316L)
Bağlantı	NPT 1/4"
Bağlantı Tipi	Dişi
Ağırlık (lbs)	0.452
Maksimum ısı (°F)	158
Maksimum operasyon basıncı (psi)	100
OSHA Yükümlülüğü	Evet

Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.

Açık boru değişimi Ø (inch)	5/32	
Gürültü azaltma	14 [dB(A)]	62%
Enerji Tasarrufu	8.2 [scfm]	47%

Materyal özellikleri: Delrin 100P BK602, EN AW 2011 T8, EN 10270-3-1.4310, Desmopan 460, NBR 70, EN 1.0718, PUR, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4404

Farklı basınçlarda üfleme özellikleri

Basınç (psi)	40	60	80	100
Üfleme kuvveti (oz)	4.7	7.9	11.1	14.2
Hava tüketimi (scfm)	4.9	7.7	10.5	13.2
Ses seviyesi (dB(A))	74.2	78.7	81.3	82.8

6 ayrı uzunlukta uzatma borusu

250 mm	007-S-250
400 mm	007-S-400
600 mm	007-S-600
800 mm	007-S-800
1000 mm	007-S-1000