


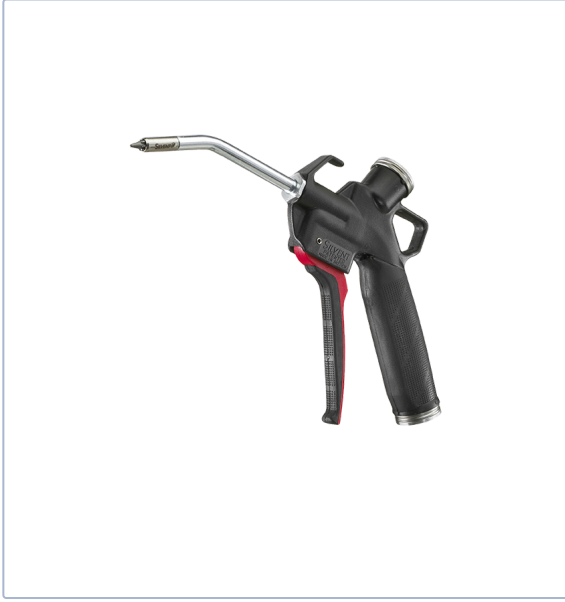

GÜVENLİ HAVA TABANCASI SILVENT 007-S

Sıra Numarası: 00070239153, 00070139153

SILVENT 007-S: Paslanmaz çelikten nozula sahiptir. Gerçekten zorlu şartlar için uygundur. Sağlam paslanmaz çelik nozul ucu, yoğun mekanik aşınmaya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Üfleme gücü 2,8 N (9,9 oz).

Teknik Detay

Açık boru değişimi Ø (mm)	4
Üfleme kuvveti (N)	2.8
Hava tüketimi (Nm³/h)	16
Ses seviyesi (dB(A))	81
Hava nozulu teknolojisi	Yassı
Malzeme (Hava nozulu)	1.4404 (316L)
Bağlantı	G 1/4"
Bağlantı Tipi	Dişi
Ağırlık (kg)	0.2050
Maksimum ısı (°C)	70
Maks. op. basıncı (MPa)	0.7
OSHA Yükümlülüğü	Evet

Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.

Açık boru değişimi Ø (mm)	4	
Gürültü azaltma	14 [dB(A)]	62%
Enerji Tasarrufu	14 [Nm³/h]	47%

Materyal özellikleri: Delrin 100P BK602, EN AW 2011 T8, EN 10270-3-1.4310, Desmopan 460, NBR 70, EN 1.0718, PUR, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4404

Farklı basınçlarda üfleme özellikleri

Basınç (kPa)	200	400	600
Üfleme kuvveti (N)	1.0	2.2	3.6
Hava tüketimi (Nm³/h)	6.0	12.0	19.5
Ses seviyesi (dB(A))	71.0	78.5	81.5

6 ayrı uzunlukta uzatma borusu

250 mm	007-S-250
400 mm	007-S-400
600 mm	007-S-600
800 mm	007-S-800
1000 mm	007-S-1000

